

手持式超高频RFID盘点拍

型号：MRX-P23

产品简介：

MRX-P23是一款集超高频RFID 读取以及条码扫描于一体的便携式手持设备，并可配合延长杆使用，盘点高货架上的物品。
设备支持USB和蓝牙（SPP）串口数据传输模式。设备可配合iOS和Android设备使用，也支持连接Windows电脑使用。
可更换电池设计，支持USB Type-C接口充电以及磁吸式充电。
产品具有读取距离远、防水性能高、便携等优点，可在各种不同场景下使用。

产品特点：

- ✓ 内置3000mAh可充电电池
- ✓ 可更换电池设计，支持快充以及磁吸式充电
- ✓ 外形结构采用人体工学设计思路，具有良好的握感体验
- ✓ 支持ISO18000-6C / EPC Class-1 Gen-2协议
- ✓ 工作频率840~960MHz
- ✓ 输出功率1-33dB可调
- ✓ 超长读取距离，最远可达9m
- ✓ 软件集成快速高效，提供基于Android/iOS /Windows平台下的SDK
- ✓ 支持Type-C接口通信，即插即用
- ✓ 支持蓝牙通信，可与现有智能手机、平板电脑、PC等联机使用，降低项目实施成本
- ✓ 支持声光提示
- ✓ 防水等级IP65，可应对各种恶劣环境
- ✓ 感应灵敏，读写稳定
- ✓ 操作简单，功能强大



工业级 超高频RFID&条码二合一盘点拍 超轻便携 坚固可靠

>>> 适用场所 <<<



固定资产
资产管理



库存盘点



零售结算



物流管理



生产过程控制



多码识读：支持多种条码类型（1D/2D）
仅需一台设备，完成多码读取



支持超高频RFID标签读取



防水防尘
设备防水等级IP65
使用更放心、更安全



iOS



Android



Windows



蓝牙



Type-C

产品规格（Datasheet）

设备型号		MRX-P23
RFID	标准	ISO18000-6C / EPC Class-1 Gen-2
	频率	840~960MHz
	最大射频输出	33dBm
	读取距离	0~9米
	读取速度	大于900次/秒
	极化特性	圆极化
	功能	读/写/锁定/销毁
Barcode	图像传感器	640*480 CMOS
	识读精度	≥ 3mil
	典型识读景深	扫描距离 (条码密度) EAN13: 65mm~350mm (13mils) Code39: 50mm~125mm (5mils) QR Code: 30mm~170mm (15mils) Data Matrix: 45mm~120mm (10mils) PDF 417: 50mm~125mm (6.7mils)
	扫描角度	俯仰角：±42°，横摆角：360°，倾斜角：±31.5°
	可读码类型	1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey 2D: PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix
	光源	照明：白光LED，对焦：红色LED，波长625nm
电源	电池	可充电锂离子电池3000mAh
	充电方式	支持USB Type-C接口充电以及磁吸式充电 输入：5V/1.5A
	充电时长	快充，约1.5小时 非快充，约2.5小时
按键		电源按键、Reset按键、触发按键、模式按键
接口	充电/通信接口	USB Type-C
外观	尺寸(D)x(W)x(H)	334.9 x 100.8 x 29.3mm
	重量	290g
	材质	PC
	颜色	白色
	指示灯	[工作状态指示灯]蓝色 等待连接（蓝色慢闪） 已连接（蓝色常亮） 读取到RFID标签（蓝色快闪） 扫描到条码（蓝色快闪） [电源状态指示灯]红/黄绿双色 充电中（红色常亮） 充电完成（黄绿色常亮）
环境	操作环境	温度：-10℃~45℃ 湿度：20~85 %RH（充电时需0℃以上）
	存储环境	温度：-20℃~60℃ 湿度：10~95 %RH
	防护等级	IP65
	跌落强度	1.5m（6个面4个角、各1次）
支持操作系统		Android（USB和蓝牙），iOS（蓝牙），Windows（USB）
配件		USB Type-A转USB Type-C数据线、磁吸式充电线

背夹式超高频RFID读写器

型号：MRX-C3

产品简介：

MRX-C3是一款高性能的超高频RFID 读写器，支持手持和桌面式使用。产品基于高集成度的RFID 引擎ASIC设计，结合专有的高效处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理。

设备既支持USB类型的串口和HID数据传输模式，也支持BLE类型的串口和HID数据传输模式。设备可配合iOS和Android设备使用，也支持连接Windows、Linux等基本上所有操作系统的电脑使用。

产品特点：

- ✓ 内置可充电电池，超低功耗设计
- ✓ 支持ISO18000-6C / EPC Class-1 Gen-2协议
- ✓ 工作频率840~960MHz
- ✓ 输出功率1-26dB可调
- ✓ 读取距离0~50cm
- ✓ 支持二次开发
- ✓ 支持Android/iOS/Windows/Linux等操作系统
- ✓ 支持USB和蓝牙两种通信方式
- ✓ 支持HID模式
- ✓ Type-C接口，即插即用
- ✓ 支持声光提示
- ✓ 小巧便携（118 x 64 x 10.4mm）



全新一代RFID读卡器 适配所有手机型号

>>> 适用场所 <<<



固定资产



库存盘点



零售结算



考勤管理



会议签到



门禁防伪



生产过程控制



防水防尘
设备防水等级IP54
使用更放心、更安全

轻

外观设计小巧轻便
便于携带



iOS



Android



Windows



Linux



蓝牙



Type-C

产品规格（Datasheet）

设备型号		MRX-C3
RFID	标准	ISO18000-6C / EPC Class-1 Gen-2
	频率	840~960MHz
	最大射频输出	26dBm
	读取距离	0~0.6m
	极化特性	圆极化
	功能	读/写/锁定/销毁
电源	电池	可充电锂离子电池700mAh
	不间断工作时长	约3小时
	充电方式	USB Type-C充电线 输入：5V/1A
	充电时长	约2.5小时
按键		电源按键、Reset按键、触发按键、三档位拨动开关
接口	充电/通信接口	USB Type-C
	通信接口	USB Type-C
	BLE通信接口	BLE 4.2
外观	尺寸(D)x(W)x(H)	118 x 64 x 10.4mm
	重量	101g
	材质	PC
	颜色	黑色/白色
	指示灯	[操作状态指示灯]红蓝双色 充电中（红色常亮）充电完成（红色熄灭） 等待连接（蓝色慢闪） 已连接（蓝色常亮） 读取RFID标签（蓝色快闪）
		[电池状态指示灯]白色x4 开机充电中（闪烁指示当前电量） 开机状态下短按电源键（指示当前电量）
环境	操作环境	温度：-10℃~45℃ 湿度：20~85 %RH（充电时需0℃以上）
	存储环境	温度：-20℃~60℃ 湿度：10~95 %RH
	防护等级	IP54
	跌落强度	1.5m（6个面4个角、各1次）
支持操作系统		Android（USB串口和HID，以及BLE串口和HID），iOS（BLE串口和HID），Windows（USB串口和HID），Linux（USB HID）
配件		标配：USB Type-A转USB Type-C数据线（白色，1m）、圆形铁片、粘扣贴片 选配：USB Type-A转磁吸头充电线（黑色，1m）+USB Type-C磁性可拆卸连接头，OTG转接线、硅胶套（配合硅胶套，可作为桌面式设备使用）

桌面式超高频RFID读写器

型号：MRX-D3

产品简介：

MRX-D3是一款高性能的超高频RFID读写器，支持桌面式使用，亦可配合挂架挂在墙上或叉车等任何可固定的场景使用。产品基于高集成度的RFID引擎ASIC设计，结合专有的高效处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理。

设备支持USB类型的串口和HID数据传输模式。设备可配合iOS和Android设备使用，也支持连接Windows、Linux等基本上所有操作系统的电脑使用。

产品特点：

- ✓ 支持ISO18000-6C / EPC Class-1 Gen-2协议
- ✓ 工作频率840~960MHz
- ✓ 输出功率1-26dB可调
- ✓ 读取距离0~100cm
- ✓ 支持二次开发
- ✓ 支持Android/iOS/Windows/Linux等操作系统
- ✓ USB通信，支持HID模式
- ✓ Type-C接口，即插即用
- ✓ 支持声光提示
- ✓ 外形小巧（90 x 55 x 11.9mm）



超高频RFID读卡器 感应灵敏 读写稳定

>>> 适用场所 <<<



固定资产管理 库存盘点 零售结算 考勤管理 会议签到 门禁防伪 生产过程控制

☎ 电话：(0)411 8445 8656

🌐 网址： <http://mrxtec.cn/>

📍 地址：辽宁省大连市高新区七贤岭爱贤街6号合益大厦901室



请扫我加微信

产品规格（Datasheet）

设备型号		MRX-D3
RFID	标准	ISO18000-6C / EPC Class-1 Gen-2
	频率	840~960MHz
	最大射频输出	26dBm
	读取距离	0~1m
	极化特性	圆极化
	功能	读/写/锁定/销毁
电源		电压5V，电流1A
按键		触发按键、2Pin拨动开关
接口	供电/通信接口	USB Type-C
	通信接口	USB Type-C
外观	尺寸(D)x(W)x(H)	90 x 55 x 11.9mm
	重量	75 g
	材质	PC
	颜色	黑色/白色
	指示灯	[操作状态指示灯]蓝色
		设备上电（蓝色慢闪） 已连接（蓝色常亮） 读取RFID标签（蓝色快闪）
环境	操作环境	温度：-10℃~45℃ 湿度：20~85 %RH
	存储环境	温度：-20℃~60℃ 湿度：10~95 %RH
	防护等级	IP54
	跌落强度	1.5m（6个面4个角、各1次）
支持操作系统		Android（USB串口和HID），iOS（USB HID），Windows（USB串口和HID），Linux（USB HID）
配件		标配：USB Type-A转USB Type-C数据线（白色，1m）、挂架 选配：USB Type-A转磁吸头充电线（黑色，1m）+USB Type-C磁性可拆卸连接头，OTG转接线

背夹式条码读取器

型号：MRX-C2

产品简介：
本产品是一款条码读取器，通过蓝牙BLE与智能手机设备通信，让您的智能设备变身成高性能的条码手持终端。设备兼容一维码和二维码的读取。支持iOS、Android和Windows操作系统。

- 产品特点：**
- ✓ 支持1D、2D条码扫描。
 - ✓ 超小体积，时尚外观，随身携带。
 - ✓ 黑白两色可选。
 - ✓ 通过磁吸或魔术贴可与任意型号手机自由组合。
 - ✓ 两侧触发键任意触发扫描，使用便捷。
 - ✓ 支持蓝牙连接iOS、Android设备。
 - ✓ 支持HID、SPP协议。
 - ✓ 超低功耗，支持休眠时间设置。
 - ✓ 支持LED、蜂鸣、振动指示。
 - ✓ 支持二次开发，提供SDK。
 - ✓ 支持通过APP（iOS/ Android）进行产品固件升级。
 - ✓ HID模式支持主动切断与智能设备的连接。



盘点扫描枪 手机秒变PDA

>>> 适用场所 <<<



请扫我加微信

☎ 电话：(0)411 8445 8656
🌐 网址： <http://mrxtec.cn/>
📍 地址：辽宁省大连市高新区七贤岭爱贤街6号合益大厦901室

产品规格（Datasheet）

设备型号		C2
1D/2D条形码	图像传感器	640*480 CMOS
	识读精度	≥ 3mil
	典型识读景深	扫描距离 (条码密度) EAN13: 65mm~350mm (13mils) Code39: 50mm~125mm (5mils) QR Code: 30mm~170mm (15mils) Data Matrix: 45mm~120mm (10mils) PDF 417: 50mm~125mm (6.7mils)
	扫描角度	俯仰角: ±42° ; 横摆角: 360° ; 倾斜角: ±31.5°
	可读码类型	1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN,Code 93, UCC/ EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,AIM128,Plessey, MSI-Plessey 2D: PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix
电源	光源	照明: 白光LED, 对焦: 红色LED, 波长625nm
	电池	可充电锂离子电池700mAh
	不间断工作时长	> 36小时; >26,000 次 (每五秒扫描一次, 蜂鸣振动开启)
	充电方式	USB-C 充电线 输入: 5V/1A
按键	充电时间	小于2.5 小时
	通信	电源按键、Reset按键、触发按键
外观	接口	BLE 5.0
	尺寸(D)x(W)x(H)	117.9 x 66.4 x 22.3 mm
	重量 (含电池)	85 g
	材质	PC
	颜色	黑色/白色
	显示LED	[操作状态指示灯]红蓝双色 充电中 (红色常亮) 充电完成 (红色熄灭) 等待蓝牙连接 (蓝色闪烁) 蓝牙已连接 (蓝色常亮) 蓝牙模组休眠 (蓝灯熄灭) 数据传输中 (闪烁) [电池状态指示灯]白色x4 开机充电中 (闪烁指示当前电量) 开机状态下短按电源键 (指示当前电量)
	工作温湿度	温度: -10℃~45℃ 湿度: 20~85 %RH
	充电温湿度	温度: 0℃~45℃ 湿度: 10~90 %RH
	储存温湿度	温度: -20℃~60℃ 湿度: 10~95 %RH
	防护等级	IP 54
	跌落强度	1.5m (6个面4个角、各1次) ×4
支持操作系统		Android, iOS, Windows
配件		USB充电线, 圆形铁片或毛毡粘扣

便携式蓝牙扫码器

型号：MRX-H2

产品简介：
本产品是一款便携式蓝牙条码读取器，兼容一维和二维条码。产品通过蓝牙BLE与智能手机设备通信，支持二次开发，同时支持HID数据传输模式。产品支持iOS、Android和Windows操作系统。

- 产品特点：**
- ✓ 支持1D、2D条码扫描。
 - ✓ 超小体积，时尚外观，随身携带。
 - ✓ 防水耐摔，可支持多种使用环境。
 - ✓ 按键触发扫描，使用便捷。
 - ✓ 支持蓝牙连接iOS、Android设备。
 - ✓ 支持HID、SPP协议。
 - ✓ 超低功耗，支持休眠时间设置。
 - ✓ 支持LED、蜂鸣、振动指示。
 - ✓ 支持一键查看剩余电量。
 - ✓ 支持二次开发，提供Demo app和SDK。
 - ✓ 支持通过APP（iOS/ Android）进行产品固件升级。
 - ✓ HID模式支持主动切断与智能设备的连接。



精美小巧 方便携带

>>> 适用场所 <<<





多码识读：支持多种条码类型（1D/2D）
仅需一台设备，完成多码读取



防水防尘
设备防水等级IP54
使用更放心、更安全



外观设计小巧轻便
便于携带
整机重量45g



iOS



Android



蓝牙



震动提示



持久续航



可扫屏幕



请扫我加微信

☎ 电话：(0)411 8445 8656
🌐 网址： <http://mrxtec.cn/>
📍 地址：辽宁省大连市高新区七贤岭爱贤街6号合益大厦901室

产品规格（Datasheet）

设备型号		H2
1D/2D条形码	图像传感器	640*480 CMOS
	识读精度	≥ 3mil
	典型识读景深	扫描距离 (条码密度) EAN13: 65mm~350mm (13mils) Code39: 50mm~125mm (5mils) QR Code: 30mm~170mm (15mils) Data Matrix: 45mm~120mm (10mils) PDF 417: 50mm~125mm (6.7mils)
	扫描角度	俯仰角：±42°；横摆角：360°；倾斜角：±31.5°
	可读码类型	1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN,Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,AIM128,Plessey, MSI-Plessey 2D: PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix
电源	光源	照明：白光LED，对焦：红色LED，波长625nm
	电池	可充电锂离子电池700mAh
	不间断工作时长	> 36小时; >26,000 次 (每五秒扫描一次，蜂鸣振动开启)
	充电方式	USB-C 充电线 输入：5V/1A
按键通信	充电时间	小于2.5 小时
	按键	电源按键、Reset按键、触发按键
外观	接口	BLE 5.0
	尺寸(D)x(W)x(H)	86.8.9 x 38.2 x 16.9 mm
	重量（含电池）	45 g
	材质	PC
	颜色	白色
	显示LED	[操作状态指示灯]红蓝双色 充电中（红色常亮）充电完成（红色熄灭） 等待蓝牙连接（蓝色闪烁） 蓝牙已连接（蓝色常亮） 蓝牙模组休眠（蓝灯熄灭） 数据传输中（闪烁） [电池状态指示灯]白色x4 开机充电中（闪烁指示当前电量） 开机状态下短按电源键（指示当前电量）
环境	工作温湿度	温度：-10℃~45℃ 湿度：20~85 %RH
	充电温湿度	温度：0℃~45℃ 湿度：10~90 %RH
	储存温湿度	温度：-20℃~60℃ 湿度：10~95 %RH
	防护等级	IP 54
	跌落强度	1.5m（6个面4个角、各1次）×4
支持操作系统		Android, iOS, Windows
配件		USB充电线

穿戴式条码读取器

型号：ASR-023B

产品简介：

可穿戴条形码阅读器，支持1D 和2D条码。它可以佩戴在手指上或粘贴在手套上，用拇指按下扳机即可轻松扫码。通过蓝牙将读取的数据发送到智能手机或平板电脑。由于双手可以在免持中自由使用，工作效率显著提高。


产品特点：

- ✓ 超小体积，时尚外观，随身携带。
- ✓ 两种穿戴方式任选，解放双手。
- ✓ 支持蓝牙连接iOS、Android、Windows设备
- ✓ 支持HID、SPP、BLE协议。
- ✓ 超低功耗，支持休眠时间设置。
- ✓ 支持数据实时上传和数据缓存两种扫描模式。
- ✓ 支持LED和蜂鸣指示。
- ✓ 支持1D、2D条码扫描。
- ✓ 支持二次开发，提供SDK
- ✓ 支持通过蓝牙接收器(2.4G)与Windows系统进行蓝牙通信。



小巧便携 解放双手

>>> 适用场所 <<<

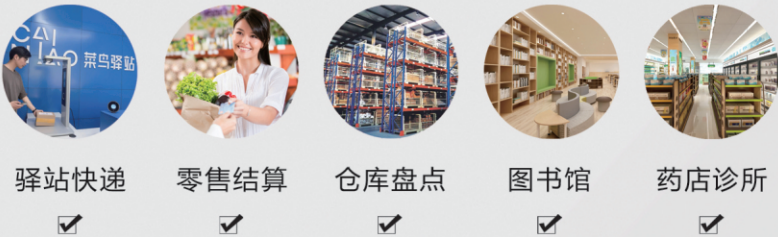

无线蓝牙/2.4G

外观设计小巧轻便
便于携带

多码识读
支持多种条码类型
(1D/2D)



请扫我加微信

电话：(0)411 8445 8656
网址：http://mrxtec.cn/
地址：辽宁省大连市高新区七贤岭爱贤街6号合益大厦901室

产品规格（Datasheet）

设备型号		ASR-023B
1D/2D条形码	扫描方式	640*480 CMOS
	可读范围	扫描距离 (条码密度) EAN-13: 50mm~200mm (13mils) Code39: 40mm~90mm (5mils 10bytes) QR Code: 25mm~240mm (20mils 16bytes) Data Matrix: 50mm~90mm (10mils 20bytes) PDF 417: 30mm~130mm (6.67mils 7bytes)
	扫描角度	俯仰角：±55°；横摆角：360°；倾斜角：±55°
	可读条形码及 二维码类型	1D: EAN, UPC, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar(NW7), Interleaved 2 of 5(ITF-6, ITF-14), ISBN, ISSN, Plessey, MSI-Plessey, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, 汉信码
电源	光源	照明：白光LED，瞄准：红光LED
	电池	可充电锂离子电池400mAh
	工作时间	> 8,000 次 (以2次/秒的速度扫描)
	充电方式	USB 充电线配合磁性可拆卸连接头 输入：5V/1A
外观	充电时间	约1.5 小时
	按键	电源及触发按键
	通信	接口
	接口	蓝牙 4.0
外观	尺寸(D)x(W)x(H)	28.0 x 48.5 x 42.5 mm
	重量 (含电池)	25.1 g
	材质	ABS
	颜色	灰色
环境	显示LED	[充电指示灯] 红色常亮(充电中) 熄灭(充电完成) 绿色(数据传输中) [蓝牙指示灯] 等待连接 (蓝色闪烁) 已连接 (蓝色常亮) 蓝牙模组休眠 (蓝灯熄灭) 通过蓝牙USB适配器连接PC (不指示)
	工作温湿度	温度：-10℃~45℃ 湿度：10~90 %RH
	充电温湿度	温度：0℃~45℃ 湿度：10~90 %RH
	储存温湿度	温度：-20℃~45℃ 湿度：10~90 %RH
认证	跌落强度	1m (6个面4个角、各1次) ×4
	认证	TELEC/ FCC/ CE
	支持操作系统	Android, iOS, Windows
	配件	USB充电线，磁性可拆卸连接头，蓝牙USB适配器

穿戴式蓝牙条码读写器

型号：MRX-W2

产品简介：
本产品是一款便携式蓝牙条码读取器，兼容一维和二维条码。产品通过蓝牙BLE与智能手机设备通信，支持二次开发，同时支持HID数据传输模式。产品支持iOS、Android和Windows操作系统。

- 产品特点：**
- ✓ 支持1D、2D条码扫描。
 - ✓ IP54防水等级。
 - ✓ 超小体积，时尚外观，手指佩戴，解放双手。
 - ✓ 防水耐摔，可支持多种使用环境。
 - ✓ 按键触发扫描，使用便捷。
 - ✓ 支持蓝牙连接iOS、Android设备。
 - ✓ 支持HID、SPP协议。
 - ✓ 超低功耗，支持休眠时间设置。
 - ✓ 支持LED、蜂鸣指示。
 - ✓ 支持二次开发，提供Demo app和SDK。
 - ✓ 支持通过APP（iOS/ Android）进行产品固件升级。



精美小巧 方便携带

>>> 适用场所 <<<



多码识读：支持多种条码类型（1D/2D）
仅需一台设备，完成多码读取

防水防尘
设备防水等级IP54
使用更放心、更安全

轻
外观设计小巧轻便
便于携带
整机重量45g

iOS

Android

蓝牙

震动提示

持久续航

可扫屏幕



请扫我加微信

☎ 电话：(0)411 8445 8656
🌐 网址： <http://mrxtec.cn/>
📍 地址：辽宁省大连市高新区七贤岭爱贤街6号合益大厦901室

产品规格（Datasheet）

设备型号		W2
1D/2D条形码	图像传感器	640*480 CMOS
	识读精度	≥ 3mil
	典型识读景深	扫描距离 (条码密度) EAN13: 65mm~350mm (13mils) Code39: 50mm~125mm (5mils) QR Code: 30mm~170mm (15mils) Data Matrix: 45mm~120mm (10mils) PDF 417: 50mm~125mm (6.7mils)
	扫描角度	俯仰角：±42°；横摆角：360°；倾斜角：±31.5°
	可读码类型	1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN,Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,AIM128,Plessey, MSI-Plessey 2D: PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix
电源	光源	照明：白光LED，对焦：红色LED，波长625nm
	电池	可充电锂离子电池400mAh
	工作时间	> 20,000 次 (以2次/秒的速度扫描)
	充电方式	USB Type-C接口充电 输入：5V/1A
外观	充电时间	约2.5 小时
	按键	触发按键（1个）
	通信	接口 蓝牙 5.0
	尺寸(D)x(W)x(H)	47.5 x 32.4 x 44.7 mm
环境	重量（含电池）	33.0 g
	材质	PC+ABS
	颜色	黑色
	显示LED	[充电指示灯] 红色常亮(充电中) 绿色常亮(充电完成) [蓝牙指示灯] 等待连接 (蓝色闪烁) 已连接 (蓝色常亮)
	工作温湿度	温度：-10℃~45℃ 湿度：10~90 %RH
环境	充电温湿度	温度：0℃~45℃ 湿度：10~90 %RH
	储存温湿度	温度：-20℃~45℃ 湿度：10~90 %RH
	防护等级	IP 54
	跌落强度	1.5m（6个面4个角、各1次）×4
认证		TELEC
支持操作系统		Android, iOS, Windows
配件		USB-C充电线，蓝牙USB适配器